






固定陶瓷真空电容器参数表

CKT240/3.5/32



www.glvac.cn

主要参数	
标称容量	240pF
峰值试验电压/峰值工作电压	5kV/3kV
容量偏差	+5%
最大射频电流 (射频频率10MHz)	32Arms
冷却方式	传导
最大重量	0.16kg

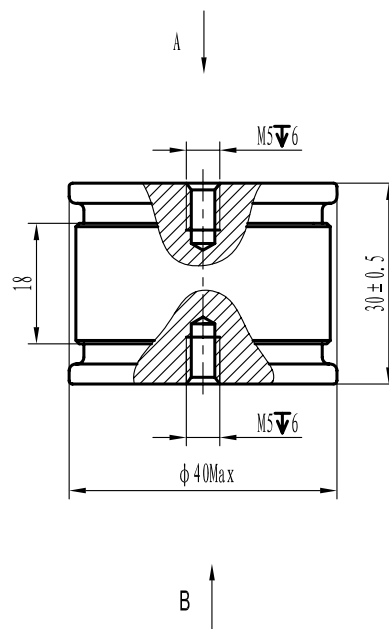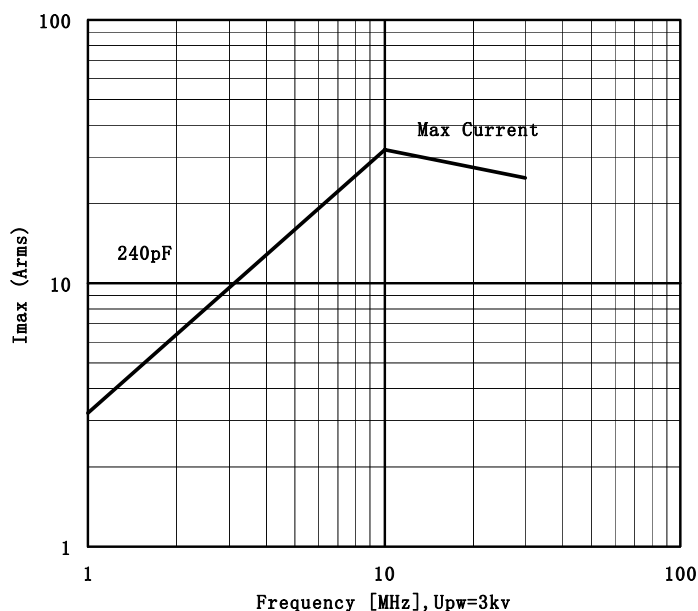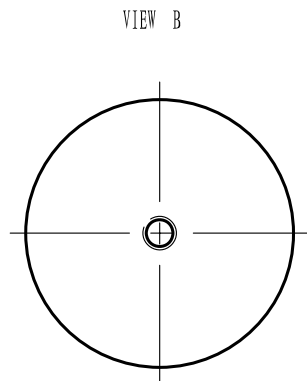

VIEW A

